



EL PODER DE LOS EXPERTOS.

TANGIT M.R. Líder en calidad y desempeño con más de 50 años de experiencia, fue el primero en ofrecer pegamentos para PVC y C-PVC de alta calidad en México. Nuestros productos, orgullosamente elaborados en México para otros países del mundo, cuentan con la más alta tecnología alemana y se producen bajo los más estrictos estándares de calidad internacionales, que garantizan trabajos altamente profesionales, de gran resistencia y durabilidad en todos los niveles de la construcción y mantenimiento.

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Llámanos, queremos escucharte:
01 800 505 7700

Descubre más en:
www.henkel.com.mx



PEGA

CATÁLOGO ESPECIALIZADO

ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC y C-PVC



EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales

SOLUCIONES PARA PLOMERÍA



Tangit^{M.R.}

ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC y C-PVC



EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales

Con **TANGIT**^{M.R.} aseguras todo el poder de pegado en tubos de **PVC rígido** y **C-PVC** ya que cuenta con una amplia gama de soluciones que ofrecen el mejor desempeño aún en los climas más extremos.

- ▶ **TANGIT**^{M.R.} Toda Presión
- ▶ **TANGIT**^{M.R.} PVC y Conduit
- ▶ **TANGIT**^{M.R.} C-PVC
- ▶ **TANGIT**^{M.R.} Limpiador

Características:

- ▶ Pegan en húmedo.
- ▶ Pegan todas las marcas de tubería.
- ▶ Excelente fuerza de pegado.
- ▶ Resistentes a la presión.
- ▶ Rellenan holguras entre tubo y la conexión de hasta 0.6 mm
- ▶ Fáciles de aplicar.

Beneficios tapa plástica

- ▶ Hermeticidad permanente.
- ▶ Fácil de abrir.
- ▶ Evita puntos de oxidación de la lata y el gelado del producto.

Tangit^{M.R.}

PEGA

ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC Y C-PVC.

Excelente calidad y desempeño.



FUERZA DE PEGADO EN HÚMEDO



VISCOSIDAD SIN ESCURRIMIENTOS



CIERRE HERMÉTICO



MAYOR TIEMPO DE TRABAJO



● **TANGIT**^{M.R.} **Toda Presión.**

- ▶ Sistemas de alta presión, agua potable, riego, agrícola.
- ▶ Instalaciones industriales, sistemas de ventilación, albercas, spas e hidromasajes.



● **TANGIT**^{M.R.} **PVC y Conduit.**

- ▶ En tubería hidráulica sujeta a presión de hasta 6 kg/cm²
- ▶ PVC: Sistemas domésticos y sanitarios; aguas residuales, drenaje y bajadas de agua.
- ▶ Conduit: Cableado eléctrico



● **TANGIT**^{M.R.} **C-PVC.**

- ▶ En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.
- ▶ En sistemas toda presión, drenaje, desagüe
- ▶ Para conexiones de medida de tubos de cobre CTS.
- ▶ Para condiciones de trabajo altamente corrosivas.



● **TANGIT**^{M.R.} **Unilock.**

- ▶ Sellado de roscas cónicas, metálicas y plásticas en conexiones de hasta 4"
- ▶ Para aplicaciones industriales y en fluidos acuosos y no acuosos.



Para obtener mejores resultados:

- **TANGIT**^{M.R.} **Limpiador**
 - ▶ Elimina residuos de grasa y lubricante.
 - ▶ Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.

Flujo de Agua Fría.
 Flujo de Agua Caliente.
 Flujo de Gas.

EL PODER DE LOS EXPERTOS.



Calidad para profesionales

Tangit^{M.R.} PVC y Conduit certificado bajo la norma **ASTM D-2564**
Tangit^{M.R.} C-PVC cumple con la norma **ASTM F-493** Americana, certificado por **NSF**

Henkel

Instrucciones de aplicación TANGIT^{M.R.} UNILOCK

- 1 Limpie perfectamente la rosca antes de aplicar **TANGIT^{M.R.} Unilock**.
- 2 Enrolle **TANGIT^{M.R.} Unilock** a partir de la primer cuerda de la rosca, continúe enrollando de forma cruzada hasta cubrir sólo 3/4 partes de la rosca.
- 3 Corte el cordón con ayuda de cortador incluido en el empaque, presione y ajuste el hilo sólo en caso de ser necesario.
- 4 Enrosque y fije la conexión de manera mecánica.

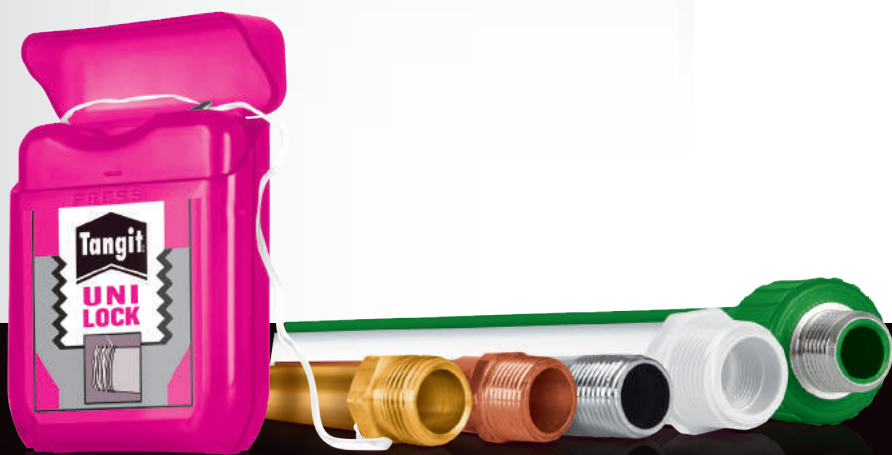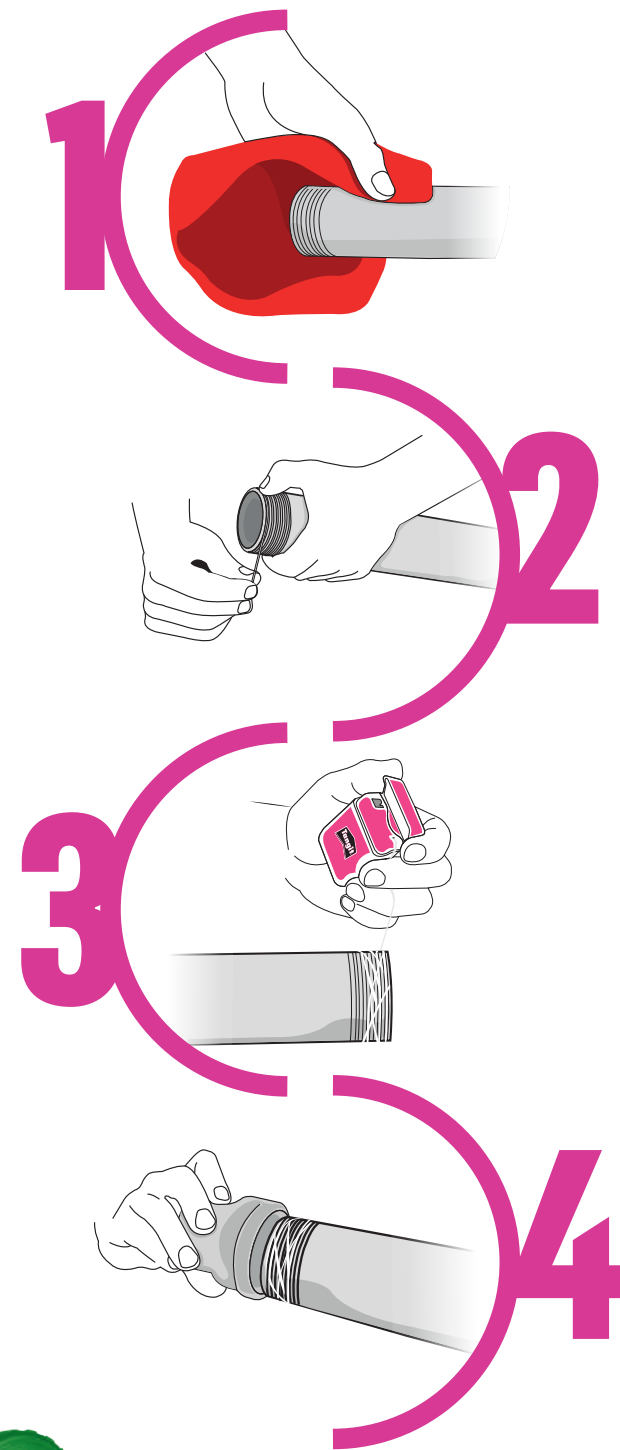

**AGÁRRALE EL HILO
A LA MODERNIDAD**

TODA PRESIÓN



Pegamento de **viscosidad extra gruesa** especial, para tuberías y conexiones de **PVC rígido** con diámetros de hasta **30 pulgadas, cédulas 40 y 80**.

Usos

En sistemas de alta presión de agua potable, riego agrícola, instalaciones industriales, químicas, de drenaje, alcantarillado, sistemas de ventilación y desperdicio. En albercas, spas e hidromasajes.

Ventajas

- Pega en húmedo.
- Adquiere la resistencia química, térmica y mecánica similar a la tubería cementada.
- Resiste impactos, vibraciones y altas presiones de bombeo.
- Secado adecuado para aplicaciones en tuberías de diámetros grandes.
- Viscosidad extra gruesa. Rellena holguras de hasta 0,6 mm
- Cumple con la norma **ASTM D-2564**.

Presentaciones



CIERRE HERMÉTICO

*Incluye aplicador en las presentaciones en lata

EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales



PVC Y CONDUIT



Pegamento de **viscosidad media** especial para tuberías y conexiones de **PVC rígido** con diámetros de hasta **4 pulgadas, cédulas 40**.

Usos

En tubería hidráulica sujeta a presión de hasta 6 kg/cm²

PVC: Sistemas domésticos y sanitarios; aguas residuales, drenaje y bajadas de agua.

Conduit: Cableado eléctrico

Ventajas

Pega en húmedo.

Adquiere la resistencia química, térmica y mecánica similar a la tubería cementada.

Secado rápido/intermedio para mayor velocidad de trabajo en tuberías de diámetros bajos.

Certificado bajo la norma **ASTM D-2564**

Presentaciones



CABLEADO ELÉCTRICO



AGUAS RESIDUALES




FUERZA DE PEGADO EN HÚMEDO



VISCOSIDAD SIN ESCURRIMIENTOS

Instrucciones de aplicación ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO Y C-PVC

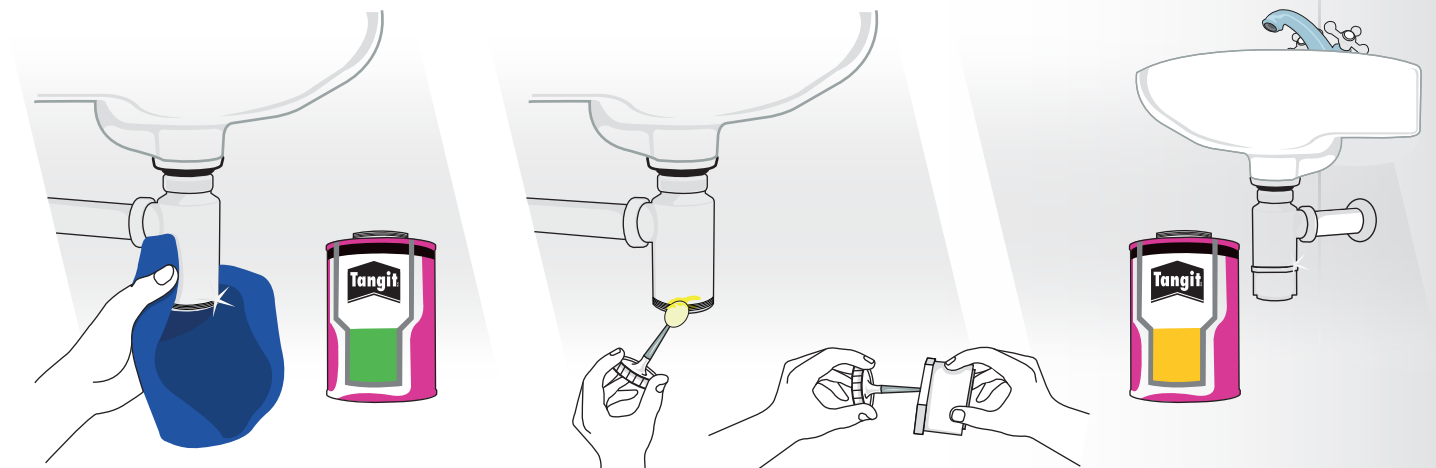

1 Limpie la superficie interior y exterior con **TANGIT^{M.R.}** Limpiador.

2 Aplicar Adhesivo **TANGIT^{M.R.}** en el interior y exterior del tubo.

3 Dejar que seque y limpiar residuos.

Tips para obtener mejores resultados

1.- Las tuberías deben achaflanarse o biselarse, hecho esto se deberán desbarbar.

2.- En tuberías de diámetro mayor a 150 mm, es aconsejable utilizar un aparato de ensamble a presión.

3.- Si se van realizar varios pegados es necesario que, entre uno y otro, se mantenga cerrado el envase de **TANGIT^{M.R.}** para evitar que se seque el producto por la evaporación de los solventes.

4.- En caso de que la tubería deba ser enterrada, se sugiere dejar reposar dependiendo la temperatura, la presión de trabajo y el diámetro de esta.



EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales

CIERRE HERMÉTICO

*Incluye aplicador en las presentaciones en lata



EL PODER DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales

UNILOCK



Sellador multifilamento con recubrimiento de silicón para conexiones y tuberías roscadas, el cual se enrolla directamente desde su envase dosificador a la rosca de la tubería.

Usos

Recomendado para el sellado de roscas cónicas, metálicas y plásticas, en conexiones de hasta 4 pulgadas, aplicaciones industriales y en fluidos acuosos y no acuosos.

Ventajas

RINDE 4 VECES MÁS*
QUE OTRAS CINTAS
SELLA ROSCAS DE USO INDUSTRIAL



LA MANERA MÁS
RÁPIDA Y FÁCIL
DE SELLAR TUBERÍAS ROSCABLES

Presentaciones



RESISTE
ALTAS TEMPERATURAS

IDEAL PARA
TUBERÍAS DE



AGUA
POTABLE



AGUA
CALIENTE



AGUA
FRÍA



GAS

C-PVC



Pegamento de **viscosidad gruesa** especial para tuberías y conexiones de **C-PVC** con diámetros de hasta **4 pulgadas, cédulas 40 y 80**.

Usos

En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.

En sistemas toda presión, drenaje, desagüe de aguas negras, instalaciones industriales.

Para conexiones de medida de tubos de cobre CTS.

Para condiciones de trabajo corrosivas.

Ventajas

Adquiere la resistencia química, térmica y mecánica similar a la tubería cementada.

Secado intermedio para mayor tiempo de trabajo.

Cumple con la norma **ASTM F-493 Americana** Certificado por **NSF®**.

Lo que asegura que no se presentan desprendimientos del adhesivo que alteren las propiedades del agua (no la contamina).

Presentaciones

Pega cualquier
marca de tubería.



RESISTE
ALTAS TEMPERATURAS



USO EN
AGUA POTABLE



FUERZA
DE PEGADO EN HÚMEDO



VISCOSIDAD
SIN ESCURRIMIENTOS

EL PODER
DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales

*Con tuberías de hasta una pulgada.



CIERRE HERMÉTICO

*Incluye aplicador en las presentaciones en lata

EL PODER
DE LOS EXPERTOS.

Calidad para profesionales



LIMPIADOR



Líquido limpiador para tuberías de **PVC rígido** y **C-PVC**

Usos

Ideal para limpiar las tuberías y conexiones de **PVC rígido** y **C-PVC** ya que la correcta limpieza y preparación del tubo ayuda a que el pegamento tenga un mejor desempeño.

Ventajas

Elimina residuos de grasa y lubricante.
Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.

Tips de Limpieza

El uso de estopa deja fibras de hilo sobre el tubo, te recomendamos usar un trapo de algodón.

NO uses solventes derivados del petróleo (thinner), ya que deja residuos grasos sobre el tubo y afecta el desempeño de los adhesivos para PVC rígido y C-PVC.

Presentaciones

240 ml



ELIMINA
RESIDUOS



LIMPIA
HERRAMIENTAS

**EL PODER
DE LOS EXPERTOS.**

Calidad para profesionales

CIERRE HERMÉTICO

*Incluye aplicador en las presentaciones en lata



SELLAROSCAS TANGIT M.R. UNILOCK

Características

Los selladores de roscas sirven para prevenir fugas de gases y líquidos. Están diseñados para aplicaciones de alta y baja presión, rellenando el espacio entre las piezas roscadas y proporcionando un sellado de calidad.

